

## WAS MUSS SONST NOCH BEACHTET WERDEN?

- Schmutz und Unrat von den Geh- und Radwegen dürfen nicht in die Gossen, Gräben oder Ablaufschächte der Straßenkanalisation gefegt werden.
- Speisereste gehören nicht in das Abwassersystem. Sie bilden eine Nahrungsgrundlage für Ratten und andere Schädlinge.
- Lacke, Farben, Öle, Fette, Lösungsmittel und Medikamente gehören nicht in die Kanalisation – die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) nimmt diese in den hausüblichen Mengen kostenfrei entgegen.
- Wurzeln von Bäumen können mit den Jahren nahe gelegene Leitungen im Boden beschädigen. Bedenken Sie dieses bei der Gestaltung der Außenanlagen Ihres Grundstückes.

## WAS TUN, WENN DER SCHACHTDECKEL KLAPPERT?

Verunreinigungen oder Abnutzungen im Aufnahmerahmen des Schachtdeckels können dazu führen, dass der Deckel nicht mehr komplett im Rahmen aufliegt und beim Überfahren durch Fahrzeuge klappert. Oftmals schafft hier ein Anti-Klapper-Ring aus Kunststoff schnelle Abhilfe. In einigen Fällen kann jedoch auch der Rahmen oder Rahmenunterbau gebrochen sein. Hier schafft nur das Herausstemmen und Ersetzen des beschädigten Rahmens Abhilfe. **Bitte melden Sie klappernde Schachtdeckel mit genauer Lagebeschreibung an den SE Betriebsdienst.**

## WAS IST, WENN AUF EINEM STRAßENABLAUF ODER KANALSCHACHT EIN FAHRZEUG PARKT ODER DIESE ZUGEDECKT SIND?

Für Kontrollschächte und Straßenabläufe gilt grundsätzlich: Bitte nicht darauf parken, nicht mit Folien zudecken, keinen Blumenkübel oder Findlinge darauf abstellen.

**Die Kontrollschächte sind zu jeder Tages- und Nachtzeit frei zu halten.** Es ist auch in Ihrem Interesse, wenn man bei einem Noteinsatz schnell an die Gefahrenstelle gelangen kann.

## WER HILFT BEI OFFENEN FRAGEN WEITER?

Weitere Auskünfte erteilen in Sachen...

- ... Ausführung der Kanalspülung:  
SE Betriebsdienst  
Herr Brockmann | Tel. 72 63 51 45
- ... Hausanschlüsse:  
SE Kanalbau  
Herr Wehrenberg | Tel. 7307-8439
- ... Leitungen auf Ihrem Grundstück:  
Der Fachbetrieb Ihres Vertrauens  
(siehe Branchenbuch u. ä.)
- ... Gebühren:  
SE Gebühren und Verwaltung  
Frau Krüger | Tel. 7307-8414  
Frau Tzschierter | Tel. 7307-8417  
Frau Skibba | Tel. 7307-8416
- ... bei Notfällen:  
SE Kläranlage  
Tel. 72 63 51-30



## INFORMATIONEN

### ZUR

## KANALREINIGUNG

### SE Betriebsdienst

Info Nr. 1 – Stand 07/2024

## WARUM IST EINE REGELMÄßIGE SPÜLUNG DER KANÄLE NOTWENDIG?

Die Reinigung der öffentlichen Abwasserkanäle gehört zu den Pflichtaufgaben der Stadtentwässerung. Um die Ablagerungen von Feststoffen im Kanal zu vermeiden, ist eine regelmäßige Reinigung des Kanals erforderlich.

## WIE OFT WERDEN DIE SCHMUTZWASSERKANÄLE GEREINIGT?

Generell gilt: Mindestens einmal im Jahr sind Schmutzwasserkanäle und alle fünf Jahre die Regenwasserkanäle zu reinigen. Die Reinigungsintervalle der Stadtentwässerung Langenhagen sind meistens deutlich kürzer.

## WANN WERDEN DIE STRAßENABLÄUFE (GULLYS) GEREINIGT?

Mitarbeiter des Betriebsdienstes reinigen 1-2 x im Jahr pro Durchgang rund 8.000 Straßenabläufe. Die Reinigung erfolgt i. d. R. im Herbst nach dem Laubfall und im Frühjahr nach der Frostperiode. Bei der großen Anzahl von Straßenabläufen kann es vorkommen, dass in einer Straße nicht alle Abflüsse gereinigt werden können. Meistens liegt es daran, dass Straßenabläufe durch abgestellte Fahrzeuge verdeckt werden. Lassen Sie uns bitte wissen, falls sich dort Wasserlachen bilden sollten - wir werden den Mangel kurzfristig abstellen.


## WAS PASSIERT BEI DER KANALSPÜLUNG?

Bei der Kanalreinigung wird ein Schlauch durch einen Kanalschacht in die Kanalisation eingeführt. Dieser Schlauch wird durch den Rückstoß

eines starken Wasserstrahls, der aus einer Reinigungsdüse austritt, durch den Kanal vorangetrieben. Am nächsten Schacht angekommen, wird der Schlauch per Hydraulik zurückgezogen. Nun wirkt der starke Wasserstrahl wie ein „Besen“ – im Kanal befindliche Ablagerungen werden herausgespült und über den Schacht abgesaugt.

## WAS MERKEN ANLIEGER VON DER KANALSPÜLUNG?

Im Normalfall: Nichts. Die Kanalspülung ist ein zuverlässiges, anerkanntes und bewährtes Verfahren. Abgesehen von dem Spülfahrzeug auf der Straße läuft die Kanalreinigung im Normalfall unbemerkt ab.

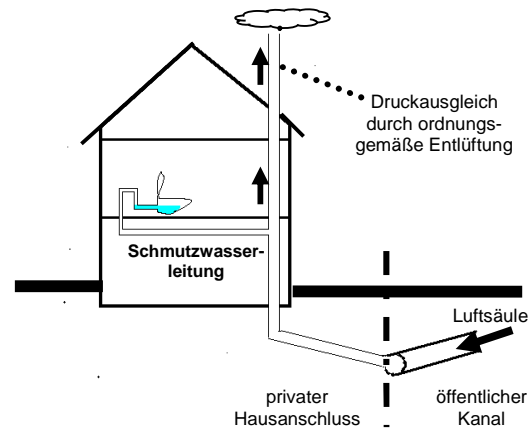


## WARUM TRETEN VEREINZELT PROBLEME AUF UND WIE KÖNNEN SIE VERMIEDEN WERDEN?

Bei der Kanalspülung entsteht vor der Düse ein Unterdruck und hinter der Düse ein Überdruck.

Diese Druckunterschiede werden im Straßenbereich durch die Kanalschächte ausgeglichen. Im Bereich der Hausanschlüsse sorgt eine ordnungsgemäße Dachentlüftung für den Druckausgleich.

Bei einer fehlenden oder nicht fachgerecht verlegten Entlüftung kann der kurzzeitige Überdruck zum Wasseraustritt im Bereich der Abflüsse bzw. aus den Geruchsverschlüssen der Toiletten führen.

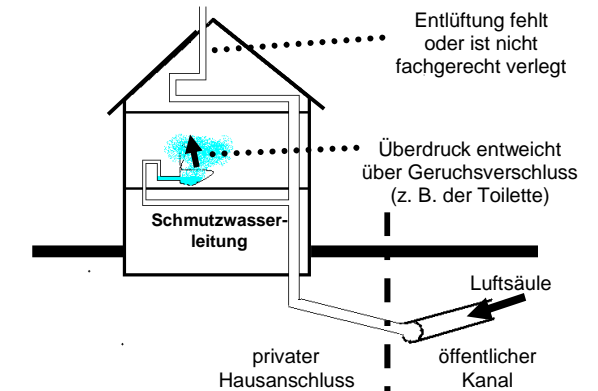

## IN WELCHEN FÄLLEN MUSS DER ANLIEGER LEITUNGEN REINIGEN UND KONTROLLIEREN?

Eigentümer/innen sind auf ihren Grundstücken für die Reinigung und fachgerechte Kontrolle der Leitungen selbst verantwortlich. Eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Reinigung durch geeignetes Personal kann Verstopfungen vorbeugen. **Die Kontrollschächte sind zu jeder Tages- und Nachtzeit frei zu halten.**

Unter [www.se-langenhagen.de](http://www.se-langenhagen.de) finden Sie

Bildquellen: © SE Langenhagen (Mitte, rechts)

Informationen

- ... zur Prüfung / Instandhaltung von Grundstücksentwässerungsanlagen
- ... zur Abwassergebühr
- ... zum Schutz vor Kellerüberflutung

- ... zur Kläranlage
- ... zur Straßenreinigung
- ... zum Winterdienst